

## Type SALLE DE TRAITE muraux



### Caractéristiques

**Pompe** : vilebrequin à 3 pistons céramique

**Energie** : moteur électrique triphasé

**Équipement électrique standard** :

- > Disjoncteur magnéto-thermique
- > Câble électrique souple 5 m

- Châssis : mural porteur galvanisé
- Capot : inox
- Accouplement moteur-pompe : flector élastique + protection


### + Les options

- 1 Enrouleur manuel mural alu ou inox
- 2 Canon à mousse
- 3 Rotabuse

### Accessoires standards

- > Flexible 15 m, 2 tresses acier
- > Pistolet HP 350 bars 40 L/Mn
- > Lance HP 900 simple
- > Buse jet plat
- > Montage raccords démontables

Enrouleur en option

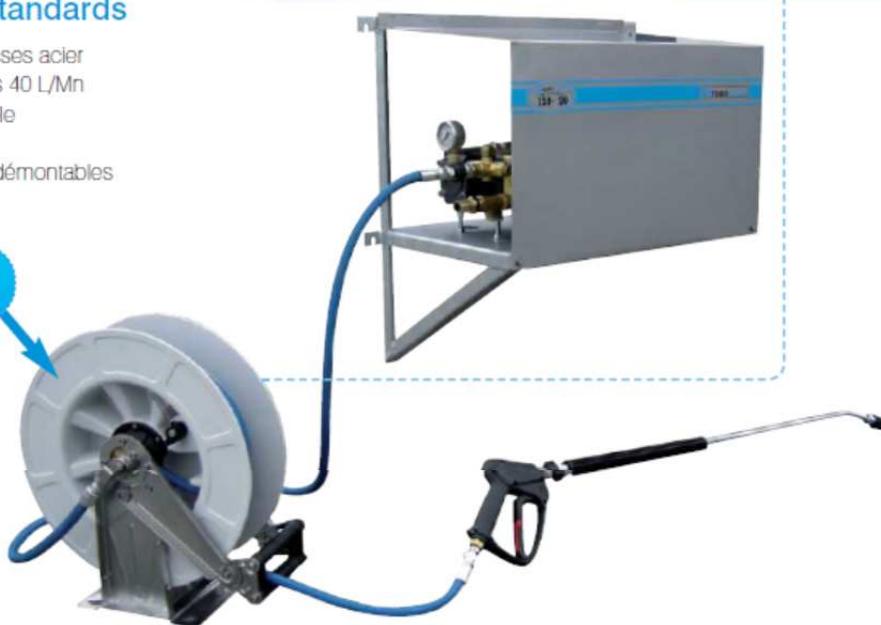

Référence	Énergie	Pression	Débit		Puissance			Nombre de pistons	Pompe
		Bar	L/mn	L/h	HP	kW	Tr/mn		
NST120/20	tri	120	20	1 200	5,5	4	1 450	3 céramiques	UDOR
NST080/26	tri	80	26	1 560	5,5	4	1 450	3 céramiques	HAWK
NST125/26	tri	125	26	1 560	7,5	5,5	1 450	3 céramiques	HAWK
NST160/20	tri	160	20	1 200	7,5	5,5	1 450	3 céramiques	UDOR

Parc d'Activités de Malachappe – Saint Thuriau - 56300 PONTIVY  
 Tél : 02 97 25 93 00 – Fax : 02 97 25 93 09 – Mail : [contact@hydroclean-hp.fr](mailto:contact@hydroclean-hp.fr)  
**S.A.S. au capital de 150 000 Euros – R.C. LORIENT B 415 003 250**